
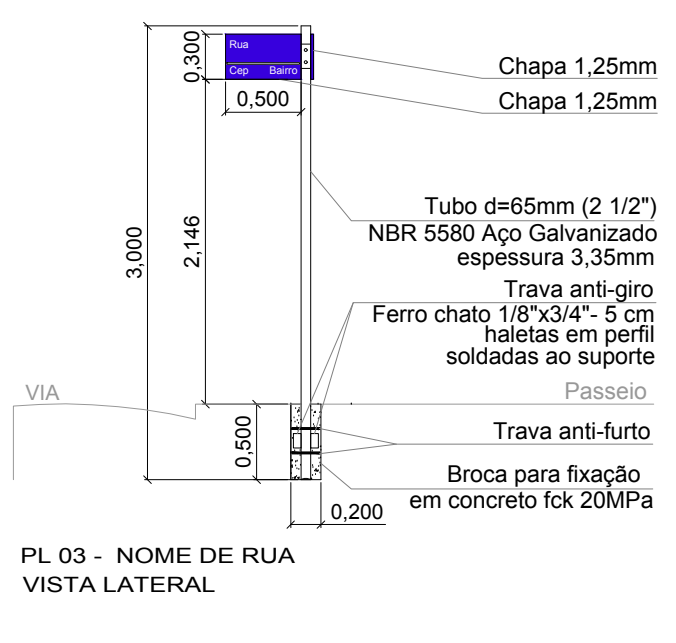
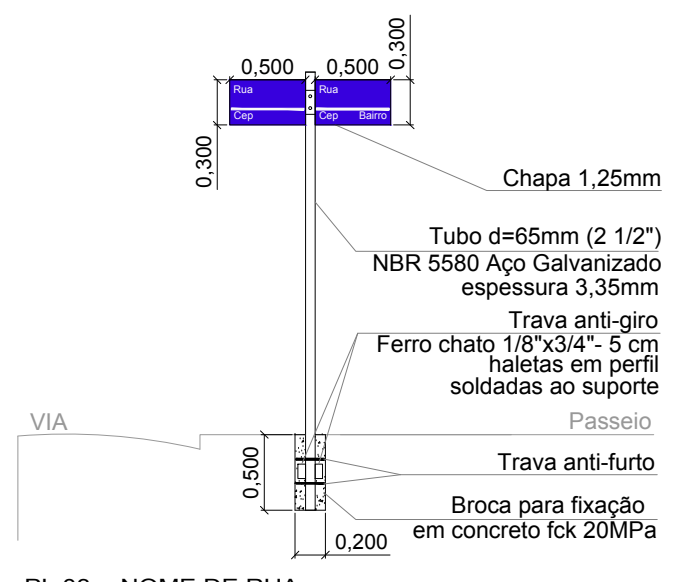
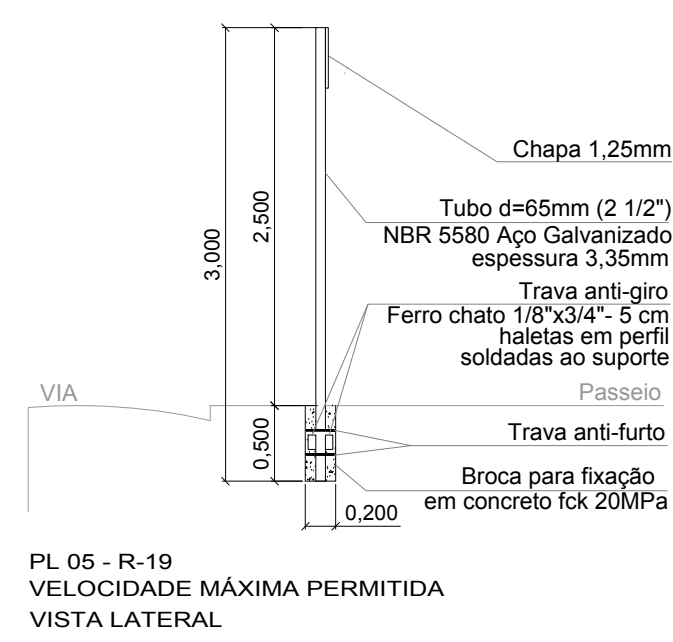
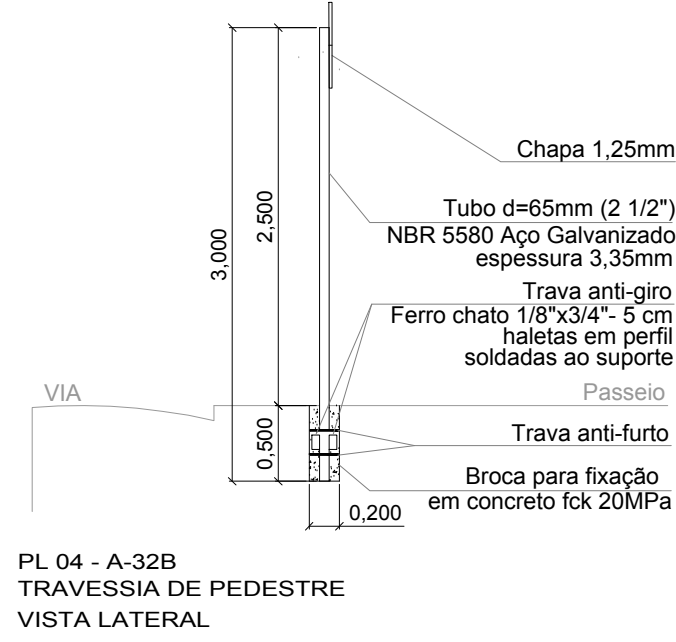
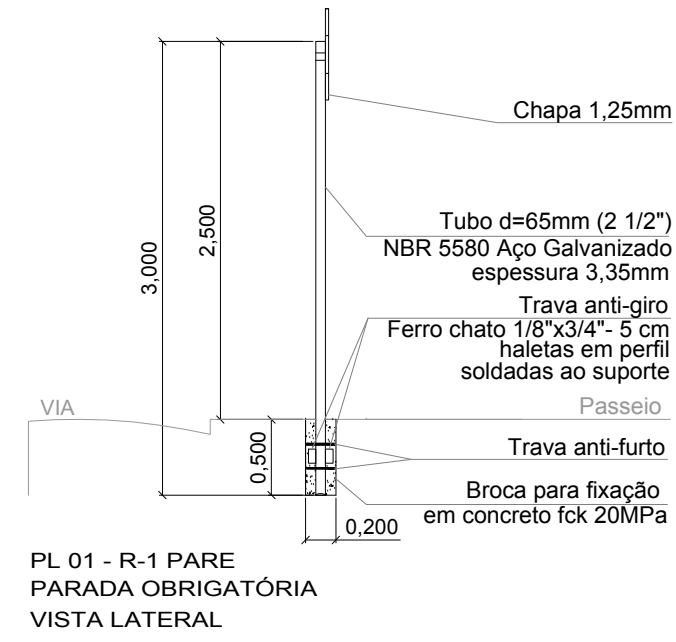
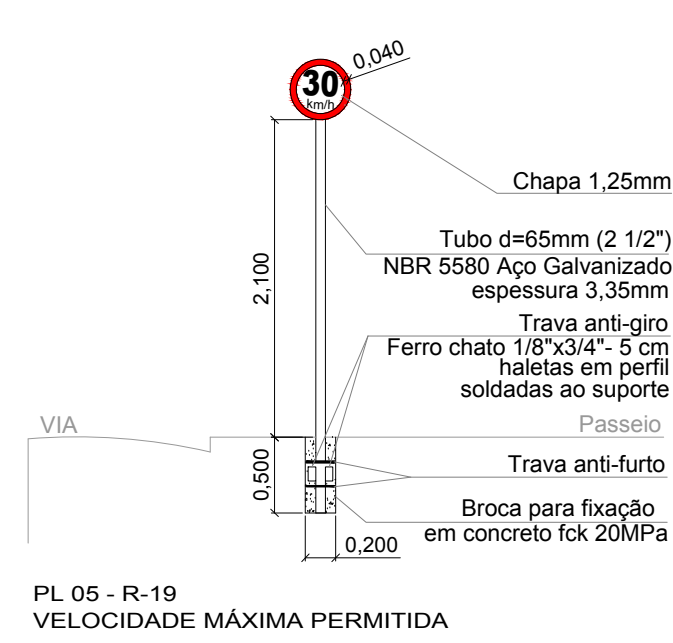
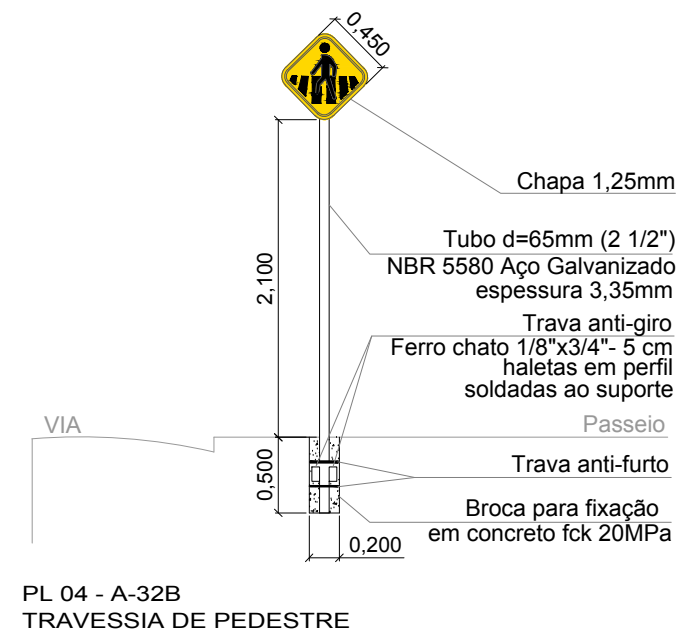


1 PLACAS DE SINALIZAÇÃO
ESCALA: 1:50

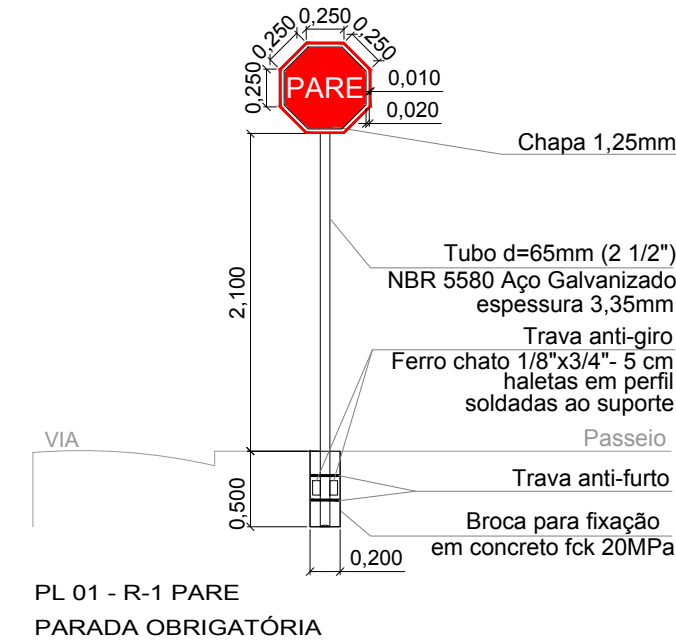

| Sinal | Código | Cor |
|-------|--------|---------------------------------|
| Forma | R-1 | Fundo Vermelho refletivo |
| | | Orla interna Branco refletivo |
| | | Orla externa Vermelho refletivo |
| | | Letra Branco refletivo |

| Via | Lado (m) | Orla interna (m) | Orla externa (m) |
|--------|----------|------------------|------------------|
| Urbana | 0,25 | 0,020 | 0,010 |

PLACA 01 R-01
PARADA OBRIGATORIA

| Forma | Cor |
|--------|-------------------------------|
| Rua | Fundo Azul eletroestático |
| Cep | Letra Branca refletiva |
| Bairro | Orla interna Branca refletiva |

| Via | Lado maior (m) | Lado menor min (m) | Orla interna min (m) |
|--------|----------------|--------------------|----------------------|
| Urbana | 0,50 | 0,30 | 0,010 |

PL 03 - NOME DE RUA

| Forma | Cor |
|-------|----------------------|
| Forma | Fundo Amarelo |
| | Símbolo Preta |
| | Orla interna Preta |
| | Orla externa Amarela |
| | Letra Preta |


| Via | Lado min (m) | Orla interna min (m) | Orla externa min (m) |
|--------|--------------|----------------------|----------------------|
| Urbana | 0,45 | 0,010 | 0,020 |

PLACA 04 A-32B
TRAVESSIA DE PEDESTRES


| Forma | Cor |
|-------|---------------------|
| Forma | Fundo Branco |
| | Símbolo Preto fosco |
| | Orla Vermelha |
| | Letra Preto fosco |

| Via | Diâmetro (m) | Orla (m) |
|--------|--------------|----------|
| Urbana | 0,40 | 0,040 |



PLACA 05 R-19 30 km/h
VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA

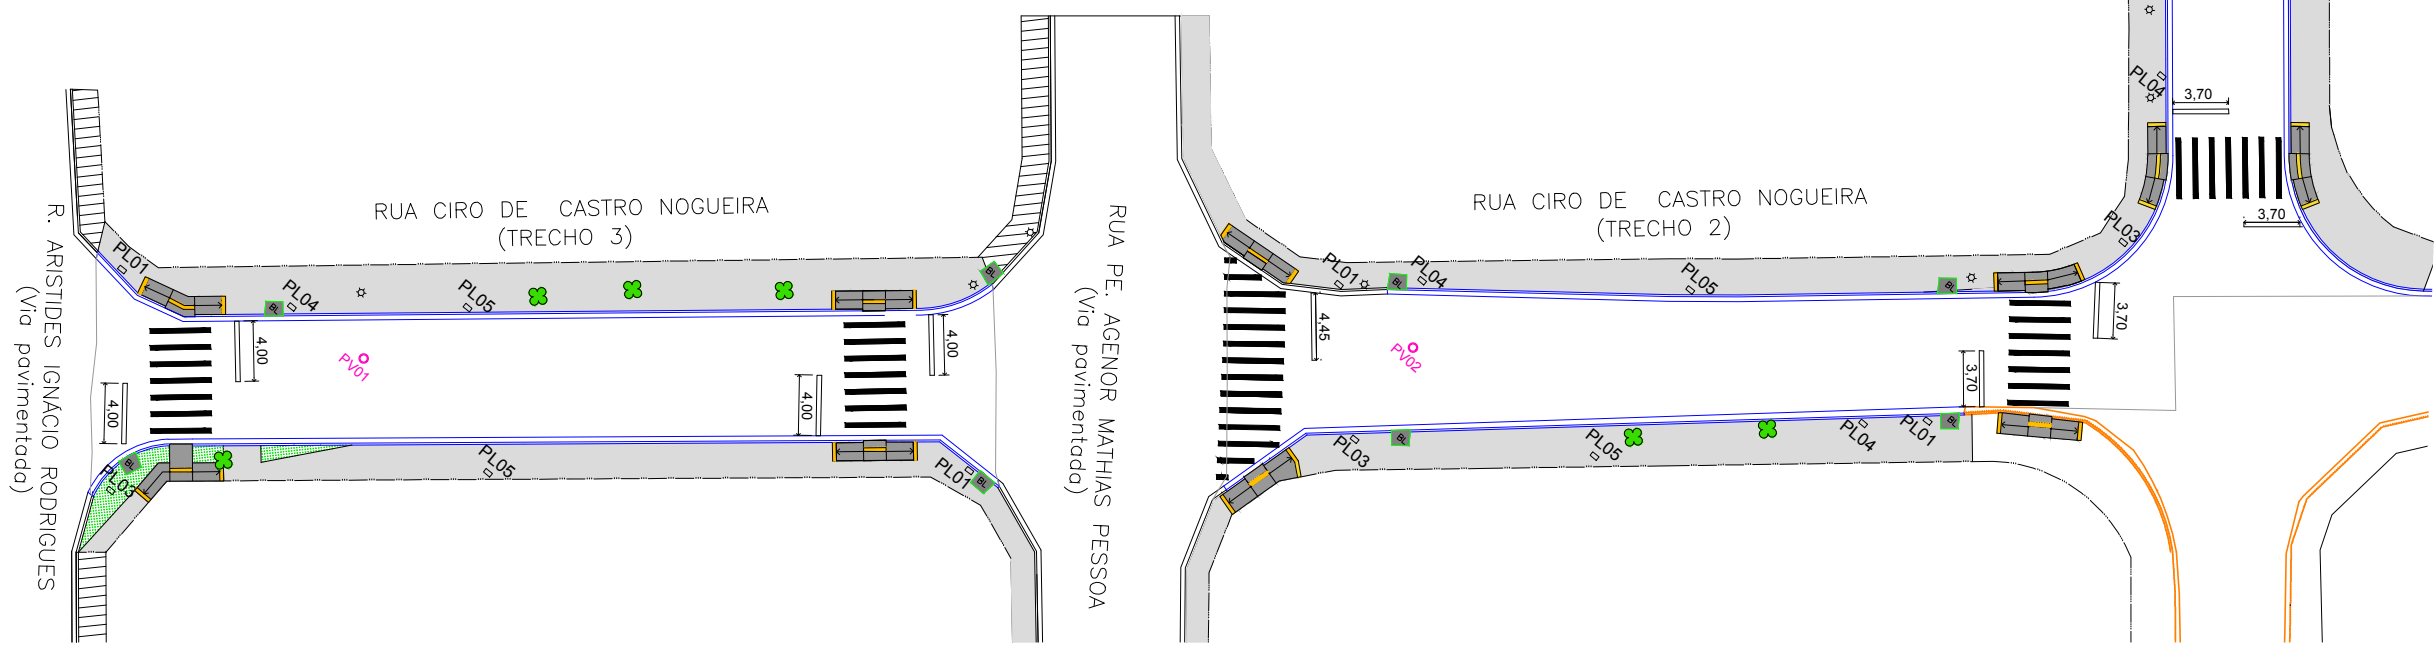

2 PROJETO DE SINALIZAÇÃO
ESCALA 1:500

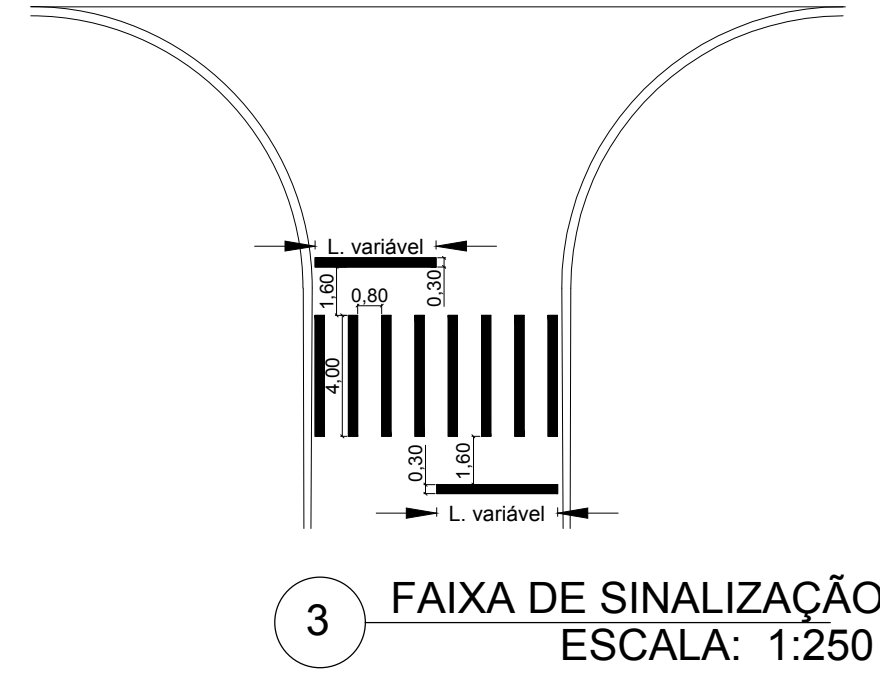

LEGENDA



LEGENDA PLACAS

PL01- Placa R-1-Parada Obrigatória

PL03- Placa nome de rua (dupla)

PL04- Placa A-32B Travessia de Pedestre

PL05- Placa R-19 Velocidade Máxima Permitida

LEGENDA GUIA/SARJETA/CALÇADA

Sarjeta executada em 1º metragem

Guia e sarjeta a serem executadas

Limite de pavimentação a executar

Situação final das calçadas

| | |
|---|------------------------|
| OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO FREI GALVÃO | Folha: 05/05 |
|---|------------------------|

| |
|--|
| PROPRIEDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM |
| ENDEREÇO: RUA BENEDITO LINO (TRECHO 2) RUA CIRO DE CASTRO NOGUEIRA (TRECHO 2 E 3) |
| ASSUNTO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PLACAS E FAIXAS DE PEDESTRES |
| MUNICÍPIO: POTIM ESTADO UF: SP |
| DATA: 16/08/19 ESCALA: INDICADAS |

| | |
|--|---|
| QUADRO DE ÁREAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: COM EMBOCADURAS: RUA BENEDITO LINO (TRECHO 2).....1.107,41m² RUA CIRO DE C. NOGUEIRA (TRECHO 2)..... 506,76m² RUA CIRO DE C. NOGUEIRA (TRECHO 3).....498,13m² TOTAL.....2.112,30m² | Quadro de Assinaturas: Prop:..... Érica Solar Santos de Oliveira Prefeita Municipal Resp. Téc:..... Arilda Adriana Alves dos Santos Ferreira CAU AS2228-7 |
|--|---|

| |
|------------|
| APROVAÇÃO: |
|------------|